

ABLOY

ABLOY TOODETE KASUTAMINE JA HOOLDAMINE

Lukukorpus ABLOY 2014 sileustele

- Siseukse lukukorpus, mille saab lukustada/ avada võtme või väändenupuga.
- Käelisust on väga lihtne ja mugav muuta- keerates lukukeelt 180°.

Lukukorpus ASSA 565 sileustele

- Lukukorpus lukustuskeelega ja tuuleriiviga. Lukukeele väljatulek korpusest 20 mm.
- Lukustuskeel lukustatakse kas võtit või väändeliblikat keerates. Tuuleriivi avamiseks tuleb keerata võtit veel 5⁰ või vajutada lingile.
- LC200X on mikrolülitiga korpus.
- Mikrolüliti muudab asendit kui lukustuskeel on korpusest väljas 20mm.

Lukukorpus ABLOY LC302-305 profiilustele

- Kasutuslukukorpus profiilustele, sobib tuletõkkeustele.
- Automaatse tagalukustusfunktsiooniga lukukorpus.
Sobib ustele, mis peavad peavad olema riivistatud asendis (näiteks tuletõkkeuksed) ja kus on vajalik ukse tagalukustumine.
- Korpuse lukukeele asendeid saab valida korpuse esipaneelil asuvast režiiminupust:
ÜLEMINE asend = automaatne tagalukustusasend. Luku saab avada väljastpoolt võtmega või seestpoolt väändenupust keerates.
KESKMINE asend = lukk on riivistatud ja link töötab.
ALUMINE asend = ei ole kasutuses.(305-el, 302 lukukeel on lukustatud korpuse sisse.
Esipaneelil olevat režiiminuppu saab reguleerida vaid võtme või väändenupu keeramise korral.

Lukukorpus ABLOY EL402 profiilustele

- ABLOY EL402 - alumiiniumprofiilide uste push-pull solenoidlukkk. Tänu sümmeetrilise risttala ainulaadsele disainile saab ABLOY EL402 lukku kasutada nii pöörd- kui ka pöördeukses.
- ABLOY EL402 lukku saab elektrooniliselt juhtida erinevatest seadmetest, näiteks: kaardilugejatest, klaviatuurilt ja paljudest teistest .Lukku saab ühendada kiigeautomaatika ajamitega ja sobib ideaalselt kasutamiseks erinevates juurdepääsu juhtimissüsteemides.
- Ukseraami on võimalik paigaldada nii vertikaalselt kui ka horisontaalselt.

- Ei sobi tuletõkkeuste jaoks.
- Lukul on kahekordse toimega risttala, mis tagab sujuva, usaldusväärse ja hõlpsa kasutamise.

Lukukorpus ABLOY EL482 profiilustele

- Elektriliselt juhitud solenoidlukukorpus üheleheliste profiilustele- või kaheleheliste profiiluste aktiivpoolele.
- Nii sisemine kui ka välimine ukse link on elektriliselt kontrollitav (näiteks kaardilugeja või vajatusnupu abil).
- Kui elektriline juhtimine on sisse lülitatud, saab ukse avada lingi abil.
- Lukku saab avada nii elektriliselt, kui ka võtmest.
- Lukustub automaatselt.

Võtmepesa ABLOY CY322



- Kahepoolne turvavõtmepesa.
- Sisesta võti kuni võtmepeani võtmeavasse vertikaalasendis ja alles siis keera. Ära vääna võtit võtmepesa sees.
- ABLOY võtmepesa ei tööta jõudu kasutades!

Võtmepesa ABLOY CY323



- Väände nupuga ühepoolne turvavõtmepesa.
- Sisesta võti kuni võtmepeani võtmeavasse vertikaalasendis ja alles siis keera. Ära vääna võtit võtmepesa sees.
- ABLOY võtmepesa ei tööta jõudu kasutades!

Võtmepesa ABLOY CY066




- Karastatud terasest ühepoolne turvavõtmepesa profiiluksele seest poolt väändenupuga.
- Sisesta võti kuni võtmepeani võtmeavasse vertikaalasendis ja alles siis keera. Ära vääna võtit võtmepesa sees.
- ABLOY võtmepesa ei tööta jõudu kasutades!

Võtmepesa ABLOY CY201



- ABLOY NOVEL ovaalne, ühepoolne Skandinaavia võtmepesa.
Standard EN1303:2005: klass 1.
Komplektis 3 võtit.
- ABLOY Novel võtmepesa ehitusse on lisatud AWS (Anti-Wear System) süsteem, mis annab võtmepesale suurema kulumiskindluse (võtit võtmeavasse sisestades ei kuluta võti võtmepesa).
- Kulumiskindluse mehhaaniline omadus on saanud patendikaitse aastani 2027.
- Sobib kõrget turvataset nõudvatele objektidele.
- ABLOY võtmepesad saab ühendada ühe võtmeprofiili abil ühte peavõtmesüsteemi. See tähendab, et vajaduse korral saab ühe võtmega avada mitut lukku.
- Sümmeetriline võti.
- Kahes suunas lukustuv.
- Sujuv ja töökindel funktsioneerimine


ABLOY LP700-seeria vasturauade reguleerimine.

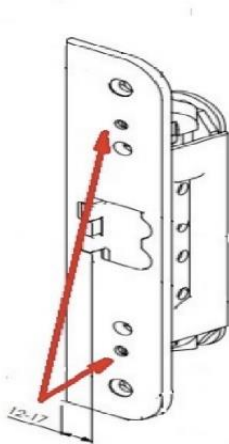

- Abloy LP700-seeria vasturauad on reguleeritavad, et ukse loksumist sulgemisel vähendada ja tihendid pingutada või lukukeele sulgemist hõlbustada.
- LP700-seeria vasturaua sisu saab reguleerida 3...5mm.
- Reguleerimist saab teostada vasturaua otsaplaadil oleva kahe lapikotsaga kruvi abil. Reguleerimiskruve tuleb keerata võrdselt.

ABLOY NOVEL võtmekaardi kasutusjuhend

Ostes ABLOY Novel võtmepesa, saab ostja võtmepesaga kaasa võtmekaardi.

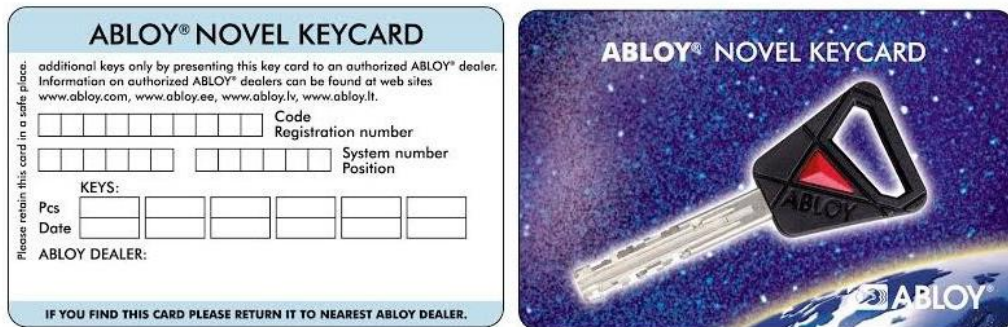

Võtmekaardile märgitakse võtmepesa peitekood, esmatellimusega kaasnenud võtmete arv, kuupäev ja ABLOY volitatud edasimüüja andmed. Sarilukustike puhul on võtmekaardile märgitud lisaks eelpool mainitule ka lukustiku number.

Lisavõtmeid turvasemega saab valmistada kõikide ABLOY volitatud edasimüüjate juures ootetööna kohapeal. Vajalik on võtmekaardi ettenäitamine.

Lisavõtmete tellimisel märgitakse kaardile vastavasse lahtrisse võtme väljastamise kuupäev ja võtmete arv.

ABLOY lukkude hooldus.

Luku eesmärgipärane kasutamine eeldab, et nii luku kui selle üksikosade suhtes ei rakendata ülemäärast jõudu. Kunagi ärge üritage lukku avada selleks mitteettenähtud vahendeid kasutades. Kui eesmärgipärasel kasutamisel ilmneb defekte, siis ei tasu lukku ise lahti monteerima või remontima hakata. Lukud sisaldavad pisidetaile mida asjaoskamatu inimene ei oska hiljem tagasi panna.

Lukkude, nagu ka kõigi muude mehhanismide veatu ja pikaajaline toimimine eeldab valmistaja tehase poolt määratud paigaldusjuhendi täitmist.

Kaks korda aastas, või vajadusel tihedamalt kontrollige lukukomplekti ning ukse töötamist. Vajadusel pingutage kinnituskruve või reguleerige ust (uksehingi) või vasturauda. Ukse mittesujuv liikumine võib lukukomplekti vigastada või takistada selle töötamist.

Puhastage ja õlitage võtmepesa selleks ettenähtud toodetega.

Ära unusta:

Kui kaotad võtme või kolid uude majja/korterisse, peaksid laskma kõik lukud ümber kodeerida uutele võtmetele. Sellega välistad kaotatud võtme leidja või endiste elanike pääsu oma majja/korterisse. Kui tellid selle teenuse ABLOY volitatud lukufirmast, võid olla kindel, et sinu lukustuse turvalisus on professionaalsetes ja usaldusväärsetes kätes.

- Lisavõtmeid tuleb alati lasta valmistada originaaltoorikutest.

- Lukukorpuse või südämike iseseisval lahtivõtmisel kaotab garantii kehtivuse.
- Lukukorpusesse ja südämikku ei tohi sattuda metallipuru, prahti, vett jne.
- Lukukorpust ja südämikke ei tohi üle värvida.

Kui lukk ei tagalukustu, siis ei pruugi viga olla ainult lukus (ukseleht võib olla deformeerunud). Kui uks käib raskelt, paranda kõigepealt uks!

ABLOY ukse sulgurite ja tuletõkkemehhanismide kasutamine ja hooldus

Õigesti reguleeritud Abloy ukse sulgurid kaitsevad uksekonstruktsioone ja lukke, juhtides ukse avanemist ja sulgumist. Nende usaldusväärne funktsioneerimine laias temperatuurivahemikus võimaldab säästa energiat ja suurendada turvalisust. Sulguritel saab reguleerida algkiirust, lõppkiirust, (sulgumisaeglustust ja avanemispiduri jõudu lisavarustusena).

Abloy tuletõkkemehhanismid võimaldavad normaalses päevakasutuses hoida ust avatud asendis. Lahtihoitava passiivse ukselehe avatud nurka saab seadistada 70° – 130° kraadi vahemikus. Aktiivse ukselehe avatud nurka saab seadistada kuni 150° kraadini.

Voolukatkestuse või tuletõrjehäire korral vabastatakse lahtihoitavad ukselehed automaatselt ning koordinaator tagab ukselehtede õiges järjekorras sulgumise. Lahtihoiu seadme jõudu saab reguleerida. Ukse sulgemiseks ilma häireta peab passiivse ukselehe vabastama selleks ettenähtud lisalülitist või käsitsi.

Ära unusta:

- Seadmeid võib kasutada ainult nendele ettenähtud eesmärkidel.
- Ära kunagi sulguri ava: sulguris on pingul vedru!.
- Sulguri reguleerimiskruve ei tohi keerata sulguri pinnast kõrgemaks, muidu pääseb sulguris olev õli välja. Samuti ei tohi neid lõpuni kinni keerata.
- Sulguri ja veovarre eemaldamisel võib juhtuda õnnetusi. Normaalasendis on veovarre vedru pinges all.

Järelekontroll:

- Kui tooted on paigaldatud, tuleb neid katsetada veendumaks, et nad töötavad laitmatult. Paigaldustöid võib teha ainult ABLOY volitatud ja koolitatud asjatundja.

Hooldus:

- Seadmed nõuavad regulaarset hooldamist. Hooldajaks võib olla ainult asjatundja. Remonti ja hooldetöid võib teostada ainult ABLOY volitustega teenindusfirma.

Lugupidamisega,
Lukupood OÜ
Peterburi tee 34, Tallinn
tallinn@lukupood.ee
tel.: 5858 2240