



Juhends suitsuanduri kasutamiseks

KD-134A koos patareiga



09 1134-CPD-032

EN 14604

Juhend suitsuandurile KD-134A koos patareiga

Usume, et tegite suitsuanduri KD-134A kasuks otsustades õige valiku. Palun lugege enne selle kasutamist juhendit ja hoidke see pärast lugemist kindlasti alles.

1. Kokkuvõte:

Suitsuandur töötab infrapunakiirguse suitsus hajumise põhimõttel, avastades tulekahju algfaasis mittetäielikul põlemisel tekkivat suitsu. Seade koosneb fotoelektrilisest süsteemist, signaali töötlevast tuvastusahelast ja alarmahelast. Infrapunakiirgus hajub suitsus, kui suits tungib anduri pimekambrisse, fotoelektriline diodid võtab hajutatud valguse vastu ja tekitab fotoelektrilise signaalvoolu. Fotoelektriline signaal tekitab pärast tuvastusahelas töötlemist akustilise häire, teostades seeläbi alarmeerimise funktsiooni. Seade KD-134A on kaasaegse, moodsa, töökindla ja samas lihtsa disainiga, seda on mugav kasutada.

2. Tehnilised näitajad:

See suitsuandur sisaldab GP patareid

Voolu allikas: 9V patarei

Voolutarve: 6—12uA



Töötemperatuur: -10°C~+40°C

Alarmi valjus: ≥85db/3m

Suurus: (diameetrites) 101×34mm

3. Paigaldus:

- A) Eemaldage alusplaat anduri tagaküljelt ja sisestage üks 9V patarei.
- B) Vajutage mõne sekundi vältel test-nuppu, kuni kuulete helisignaali. Kui kuulete häiresignaali, vabastage palun nupp (heli kostub kaks kuni kolm korda, peatudes seejärel automaatselt). See näitab, et suitsuandur on töökorras (Juhul kui häiresignaali ei tööta korralikult, tuleks pöörduda edasimüüja/tootja poole).
- C) Paigaldage suitsuandur soovitud kohta, nt seinale kahe kruvi abil (lisaseadmed).

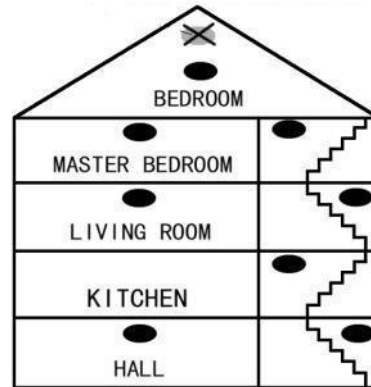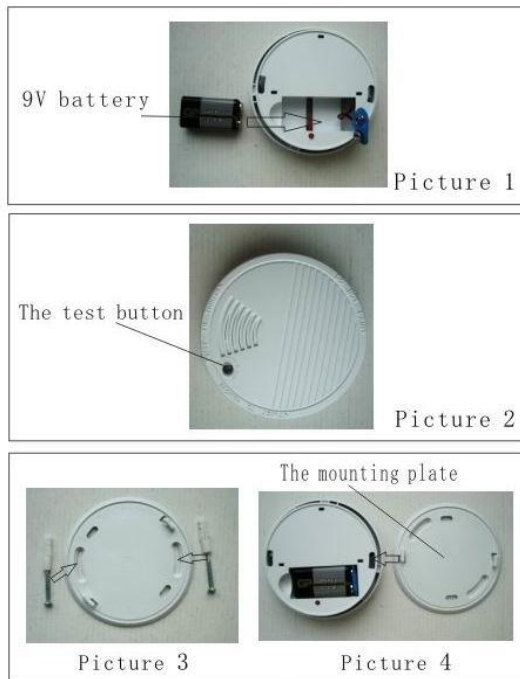

4. Mida tuleks tähele panna:

- A) Ei sisalda vahetatavaid osasid. Vahetatav on vaid patarei.
- B) Pärast patarei vahetamist veenduge testimisfunktsiooni abil alati, et seade on töökorras.
- C) Ärge kasutage seadet niiskes, tolmuses ega suitsuses keskkonnas.
- D) Kui patarei hakkab tühjenema, kõlab iga 45 sekundi järel vastav signaal, mis annab märku vajadusest patarei ära vahetada.
- E) Hoidke suitsuandur ja selle pakend lastele kättesaamatus kohas.

5. Kvaliteedigarantii:

- A) Tootja on sellele seadmele andnud kolme aasta pikkuse garantii.
- B) Mis tahes tahtlikult tekitatud vigastus või seadme mittekohane kasutusviis muudab kvaliteedigarantii kehtetuks.

Edasimüüja:

Nexa Trading AB,

Rootsi

www.nexa.se

support@nexa.se

